

DC24V イエロータイプ

DC
24V

500nm以下の波長をカット



イエロー


YM イエローミルキー




YC イエロークリア




40 形




32 形




20 形



10 形



6 形




タイプ	製品型番	全光束 (typ.)	発光色	定格電圧	入力電流 (typ.)	消費電力 (typ.)	質量	保護等級	使用環境	定格寿命
イエロー ミルキー	MT018D24YM	210Lm	黄色 波長500nm 以下カット	DC24V 使用電圧範囲 22.8～25.2V	104mA	2.5w	58g	IP40	温度 -10℃～+40℃ (氷結しないこと) 湿度 40～90%RH (結露しないこと)	40,000時間
	MT028D24YM	300Lm			146mA	3.5w	88g			
	MT056D24YM	600Lm			292mA	7.0w	183g			
	MT081D24YM	850Lm			417mA	10.0w	263g			
	MT120D24YM	1300Lm			625mA	15.0w	398g			
イエロー クリア	MT120D24YC	1800Lm			700mA	16.8w	403g			


※ 定格寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

分光分布


イエローミルキータイプ

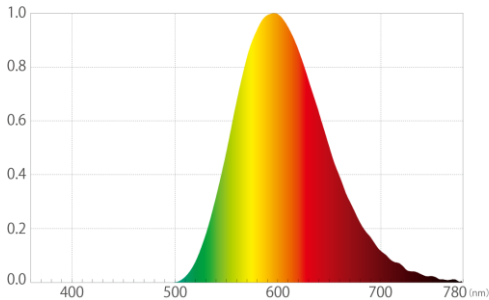

イエロークリアタイプ

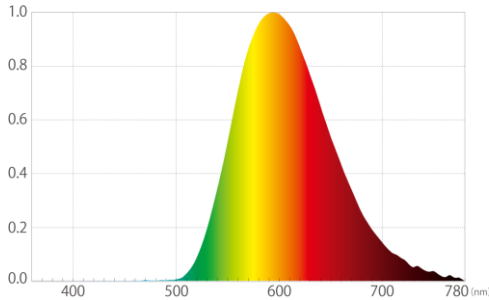

外形図 (mm)

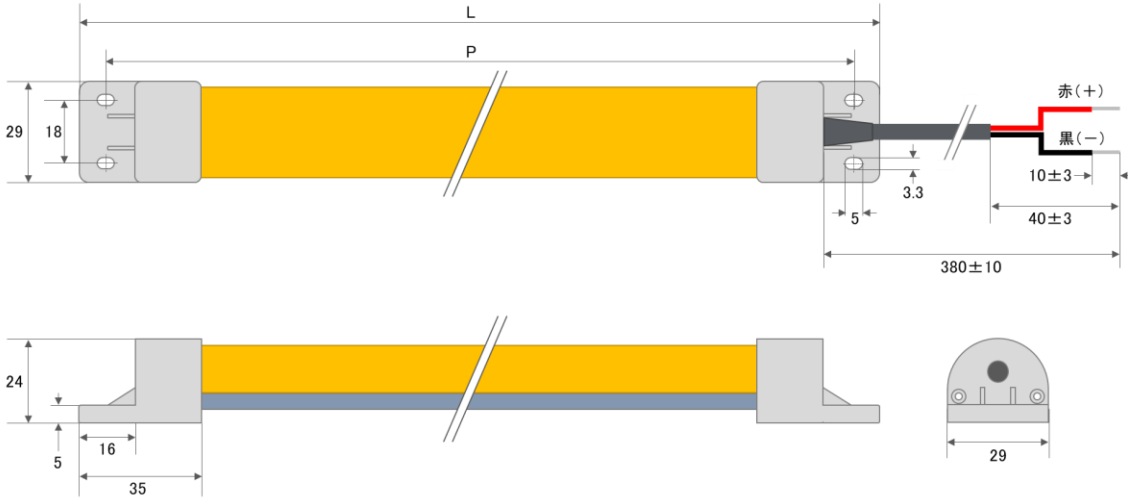

型番	MT018	MT028	MT056	MT081	MT120
L	180mm	280mm	560mm	810mm	1210mm
P	165mm	265mm	545mm	795mm	1195mm

材質	放熱板	: アルミ
	発光面	: オリジナルポリカーボネート
	固定部	: ポリカーボネート
	ケーブル	: UL電線(AWM2464/20AWG)

[安全にお使いいただくために]

一般屋内用照明です。屋外や水気・湿気のある場所、有機溶媒やオイル、薬品等の影響を受ける場所では使用しないでください。
本製品は、DC24V仕様のLEDランプです。AC（商用交流電源）には接続しないでください。



株式会社ティーネット
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-14-10
TEL. 03-5244-4715
受付時間：平日10時～17時（土日祝祭日を除く）
E-mail info@Brinis.jp

■ 製品に関するお問い合わせは

このカタログの内容は2024年1月現在のものです。
※製品の仕様およびデザインの一部は改良のため予告なく変更することがあります。
また、編集や印刷上、実物と多少異なる場合があります。