LEDUAL | Brinis

YCS/YM

FL　FLR　FHF　AC 100/200V

半導体クリーンルーム専用

工事不要

蛍光灯と交換するだけですぐに省エネ

イエロー





40形



20形



point 1

波長500nm以下の光をカット

フォトレジストが反応する500nm以下の光をカット。半導体クリーンルーム専用の直管形LEDランプです。

分光放射照度測定データ



point 2

工事不要

蛍光灯と交換するだけで設置完了。クリーン度や製造ラインに影響を与えることなく導入できます。

point 3

消費電力削減

約50%の消費電力を削減します。

※照明器具により省エネ効果は異なります。

point 4

ランプ交換の頻度が約1/5

LEDランプの寿命は蛍光灯の約5倍です。ランプ交換の頻度が約1/5となり、交換コストも削減します。

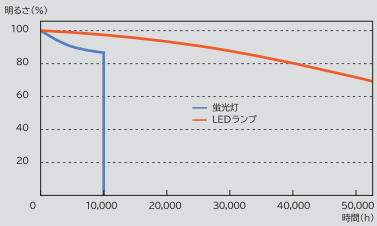

製品仕様

共通仕様：AC100～240V（50/60Hz）、口金（G13）

タイプ	製品型番	対応照明器具	全光束 (lm)	消費電力 (W)	質量 (g)	管長 (mm)	管径 (mm)	定格寿命 (h)	使用温度 (℃)
イエロー（クリア）	LTN40YCS	グロー / ラピッド / インバータ	1800	18	370	1198	幅29 × 高さ32	40000	-10～40
	FT1200AAP-YCS	パナソニック製 インバータ			375				
	MTHA40YCS	日立製 インバータ							
	MTGA40YCS	グロー			370				
イエロー（ミルキー）	LTN40YM	グロー / ラピッド / インバータ	1400		365				
	FT1200AAP-YM	パナソニック製 インバータ			370				
	MTHA40YM	日立製 インバータ							
	MTGA40YM	グロー			365				
	MTGA20YM	グロー（20形）	700	9	185	580			

※AC100V使用時の値です。※対応の照明器具であっても一部点灯しない場合があります。※定格寿命は設計寿命であり製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDモジュールにはバラツキがあるため、同型番の製品でも発光色や照度が異なる場合があります。※取り付ける照明器具により全光束・消費電力は変わります。

＜分光分布データ＞

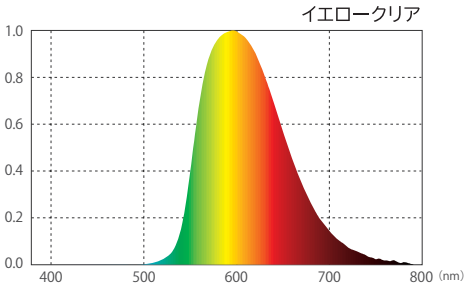

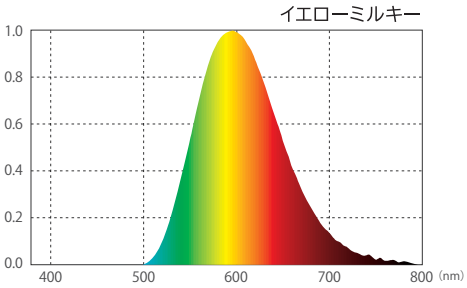

●ご購入前に必ずご確認ください

⚠ 本製品は各照明器具ごとに対応した工事不要の直管形LEDランプです。以下の照明器具には使用できません。

- ●対応する照明器具以外の照明器具
- ●初期照度補正機能および調光機能のついた器具
- ●密閉型照明器具や密閉に近い器具
- ●非常用照明器具、誘導灯器具、バッテリー式の器具
- ●屋外および湿気の多い場所に設置された器具
- ●その他「取扱説明書」に記載された使用禁止場所

本製品は明るさと色合いを事前にご確認いただくために点灯テストを推奨しています。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●安全にお使いいただくために

本製品をご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
また、本製品を取り付ける前に、一般社団法人「日本照明工業会」のホームページ上に公開している「安全チェックシート」を参照して照明器具の安全点検を実施してください。

株式会社ティーネット
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-14-10
TEL. 03-5244-4715
受付時間：平日9時～17時（土日、祝祭日を除く）
E-MAIL info@Brinis.jp

「LEDUAL」「Brinis」は、株式会社ティーネットの登録商標です。

このカタログの内容は2023年9月現在のものです。

※製品仕様およびデザインの一部は改良のため予告なく変更することがあります。
また、編集や印刷上、実物と多少異なる場合があります。

●製品に関するお問い合わせは